

204壁 壁高さ2488 壁幅4158.5 対角寸法4826.6 合板 9.0 STPII

壁パネル 部材


部材名称	寸法型式	長さ	数	備考
上枠	204	4157	1	
追加上枠	204	4157	1	
下枠	204	4157	1	
頭つなぎ1	204	1730	1	
頭つなぎ2	204	1597	1	
スタッド	204	2336	6	
S12SS	S12SS	2336	1	
SS12S12SS	SS12S12SS	2336	1	

開口セット A-1


部材名称	寸法型式	長さ	数	備考
まぐさ	2-206	820	1	樹種:SPF
脇柱(L)	2-204	2336	1	
脇柱(R)	2-204	2336	1	
まぐさ受け(L)	204	1992	1	
まぐさ受け(R)	204	1992	1	
上束	204	204	4	

外壁合板

No	呼称	サイズ	表/裏	現付
1	3x9	499x2440	表	
2	3x9	910x2440	表	
3	3x9	910x2440	表	
4	3x9	910x2440	表	
5	3x9	910x2440	表	

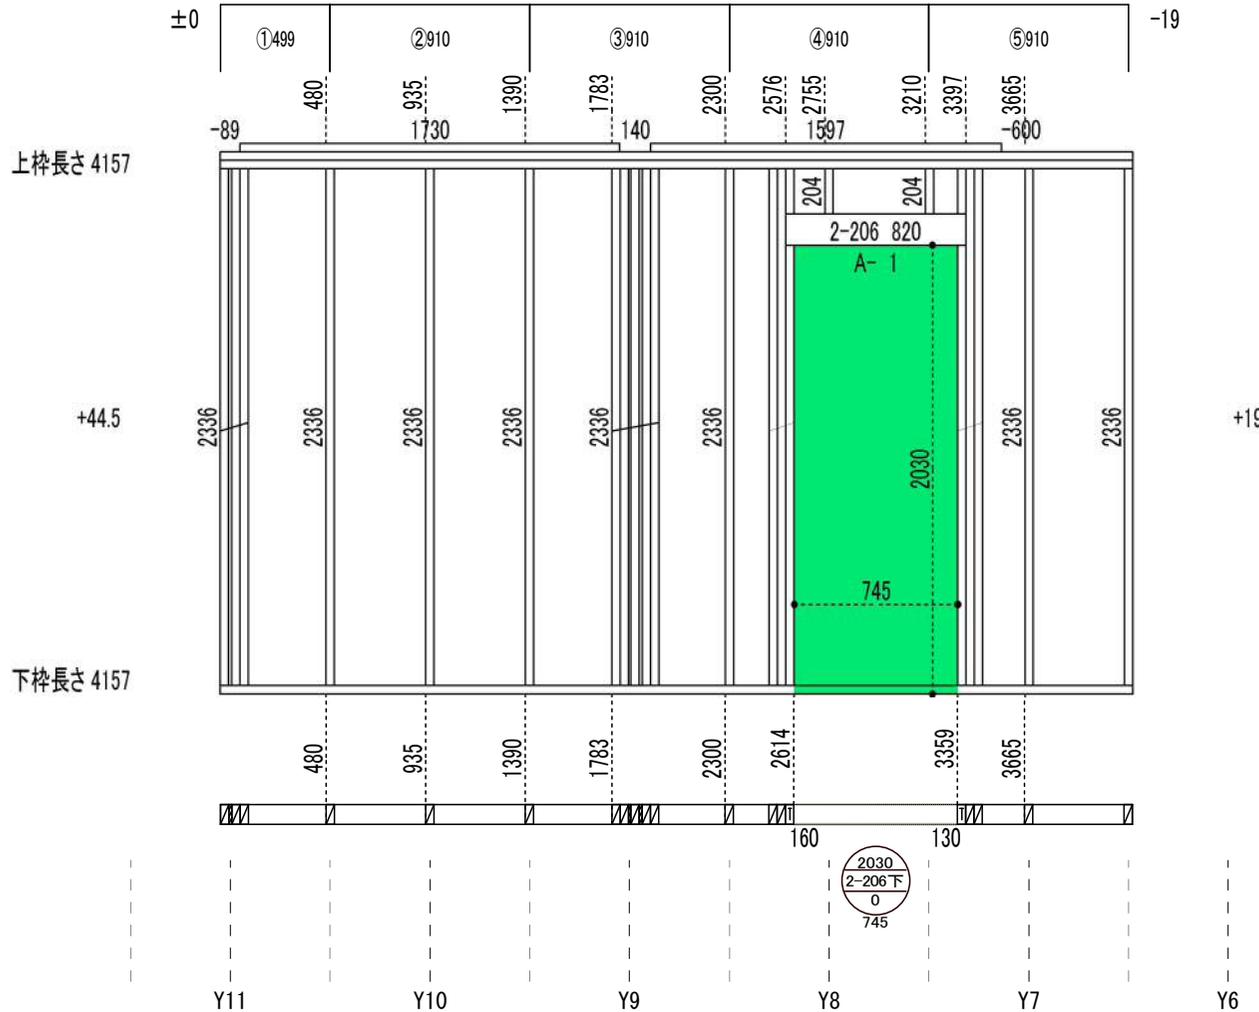

サイズ	釘打ち	図面確認	外壁パネル製作指示書 1 / 1		邸名
			パネルNo.	納期	作成者
			1F-001		

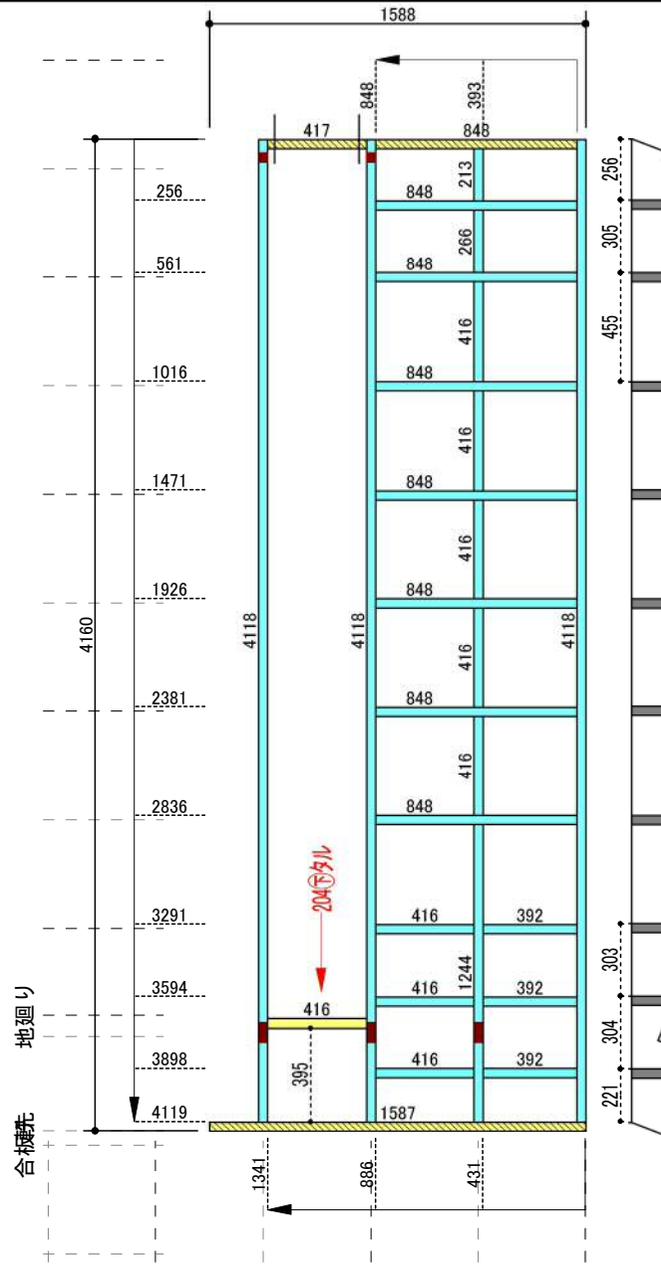

屋根面 部材

部材名称	型式	上端長	数	実長	軒左		棟右		備考
					旋回	傾斜	旋回	傾斜	
たる木	206	4118	2	4174	21.80		21.80		
たる木	206	1244	1	1300	21.80				
たる木	206	213	1	213			21.80		
妻たる木	206	4118	1	4174	21.80		21.80		
けらばたる木	206	848	7	848					
ころび止め(垂)	204	416	1	416					
ころび止め	206	416	8	416					
ころび止め	206	392	3	392					
ころび止め	206	266	1	266					
棟つなぎ材(垂)	208	848	1	848					
棟つなぎ材(垂)	208	417	1	417					
軒つなぎ材(垂)	208	1587	1	1587					

部材名称	寸法型式	数量	備考
帯金物	S-45	2	—

屋根面条件

勾配	4 / 10
軒先納まり	垂水
軒の出	450
たる木型式	206
欠き込み量	軒側 85.00 棟側 38.00
バーマ高さ	型式 206 高さ 140.00

サイズ	釘打ち	図面確認	屋根パネル製作図 1 / 1	邸名
			パネルNo. 2R-12END	納期
				作成者